


26.07.2016

№ 2635

Кому:

АО «Металлист-Самара»

**Технико-коммерческое предложение
на копировально-прошивной станок с ЧПУ модели CNC-580G-60A
производства ARISTECH (Тайвань)**

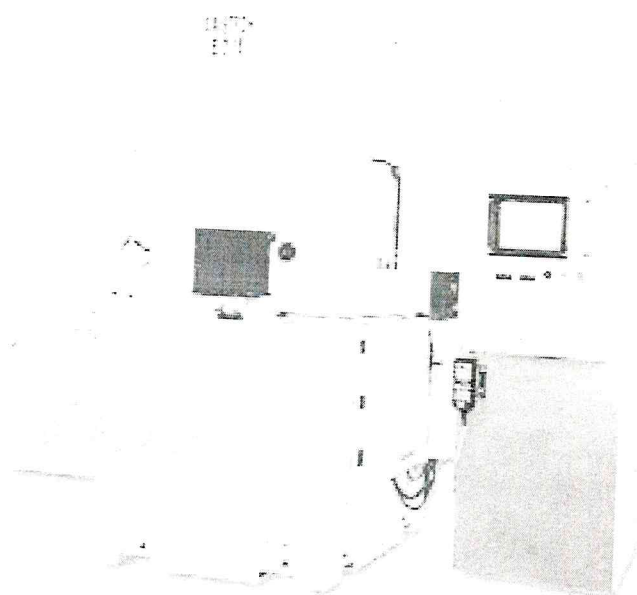

**Срок поставки:
120 дней**

**Гарантийные
обязательства:
12 месяцев**

Характеристики станка

Наименование \ Модель		CNC-580
Размеры рабочего контейнера	мм	1700x1050x700
Размер рабочего стола	мм	1100x700
Перемещение по осям X и Y	мм	1000x600
Перемещение электрода (ось Z)	мм	450
Мин./макс. расстояние между поверхностью стола и площадкой крепления электродов.	мм	520-970
Максимальный вес электрода	кг	400
Максимальный вес заготовки	кг	3000
Напряжение		380В, 3 фазы, 50Гц
Габариты станка	мм	2500x1900x2880
Упаковочные размеры	мм	2320x2280x3190
Вес станка	кг	5400
Ёмкость фильтрующего бака	л	1000
Бумажный фильтр	шт.	6
Габариты бака фильтрации	мм	1500x1300x420
Вес бака (пустого)	кг	300

Блок питания

Модель	G-	60A	120A

Параметры			
Номинальный ток	А	60	120
Энергопотребление	кВА	6	10
Макс. скорость резания	мм ³ /мин	400	500
Износ электрода	%	< 0.3	
Шероховатость поверхности	Ra	0.3	
Габариты	мм	850 x730x1800	
Упаковочные	мм	950 x880x2000	
Вес	кг	200	240

Стандартная комплектация:

- Промышленный компьютер с 15" LCD-TFT дисплеем и 3-я серводвигателями постоянного тока
- Оптические линейки на 3 оси с точностью 0,001 мм
- ШВП и линейные направляющие скольжения на осях X,Y, Z
- Освещение рабочей зоны
- Набор инструментов для обслуживания станка с комплектом прижимов
- Сменный бумажный фильтр – 1 комплект
- Регулировочные башмаки – 1 комплект
- Комплект датчика возгорания и система автоматического тушения
- Пульт дистанционного управления с маховичком
- Держатель электрода – 1 шт.
- Блок питания на 60 А
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Дополнительная комплектация в рамках поставки:

1. Стабилизатор напряжения AVR15KVA -1шт.
2. Рабочая жидкость СОЖ Ionoplus IME-MH 208л. -5шт.
3. Гидравлическая опускающаяся/поднимающаяся дверь ванны -1шт.
4. Дополнительный бумажный фильтр – 1 шт.
5. Универсальная пластичная индустриальная смазка Mobil Lux EP 2 – 1 упаковка (18 кг).

Стоимость оборудования, USD с НДС	
Станок CNC-580G-60A в стандартной комплектации:	
Дополнительная комплектация: - Стабилизатор напряжения AVR15KVA -1шт. - Рабочая жидкость СОЖ Ionoplus IME-MH 208л. -5шт. - Гидравлическая опускающаяся/поднимающаяся дверь ванны -1шт. - Дополнительный бумажный фильтр – 1 шт. - Универсальная пластичная индустриальная смазка Mobil Lux EP 2 – 1 упаковка (18 кг).	
Доставка до склада покупателя	включена
Пусконаладочные работы	включены
Обучение персонала	включено
ИТОГО	98 180.00

50% предоплата,
50% после подписания акта приема-передачи

С уважением,
Менеджер отдела продаж
Горбунов Виталий Юрьевич

(342) 218-14-40, доб. 12-10
8-902-79-47-005
gorbunov@promoil.com